

Euroflex® PVC FOOD SUCTION HOSE 4 BAR - 60 PSI

USO

Aplicación Succión y descarga para el transporte de alimentos, aceite, leche, vino, derivados del petróleo, aire y agua.

Características Constitución sólida, alta flexibilidad de superficie pvc transparente con refuerzo espiral de acero inoxidable. resistente a la abrasión, y antienviejamiento. Apta para condiciones de trabajo en intemperie.



CONSTRUCCIÓN

Tipo Extrusión

Tubo interno PVC alimentario transparente.

Refuerzo Refuerzo espiral de acero inoxidable.

Cubierta PVC alimentario transparente.

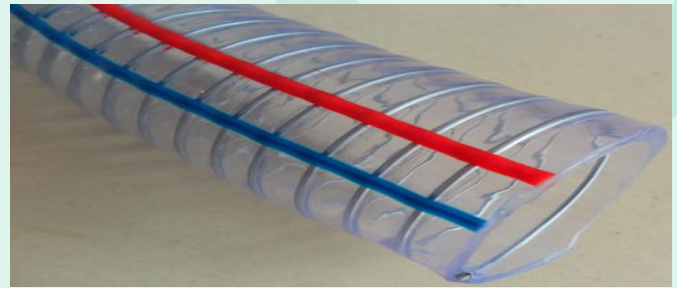

-10°C a +60°C



CÓDIGO	DIÁMETRO INTERNO		DIÁMETRO EXTERNO	PARED	PRESIÓN DE TRABAJO		PRESIÓN DE RUPTURA		RADIO DE CURVATURA	PESO METRO	VOLUMEN ROLLO	LONGITUD ROLLO
	PLG	MM			MM	MM	BAR	PSI				
ATAE2-00102	1/2"	12	18	3.0	5	75	15	217	11	-	0.05	100
ATAE2-00304	3/4"	19	25	3.0	5	75	15	217	13	-	0.07	50
ATAE2-10000	1"	25	31	3.0	4.5	65	13.5	195	14	-	0.08	50
ATAE2-10104	1-1/4"	32	40	4.0	4	60	12	174	16	-	0.12	50
ATAE2-10102	1-1/2"	38	45	3.5	4	60	12	174	18	-	0.17	50
ATAE2-20000	2"	51	59	4.0	3.8	55	11.4	165	24	-	0.23	50
ATAE2-20102	2-1/2"	63	75	6.0	3.4	50	10.2	147	33	-	0.21	20
ATAE2-30000	3"	76	88	6.0	3.1	45	9.3	134	38	-	0.25	20
ATAE2-40000	4"	101	115	7.0	3	43	9	130	49	-	0.50	20

Sujeto a variaciones en sus características técnicas de acuerdo a tolerancias internas de fábrica.