



FANAMA S.R.L

RUC: 20525919456

“AÑO DEL DIALOGO Y LA RECONCILIACION NACIONAL”



Paíta, 28 de setiembre del 2018

PROFORMA Nº 062-2018/FANAMA.SRL

Señores : INDUSTRIAS BIOCUATICAS TALARA SAC
Atención : SRA. YOLANDA PACHECO
Asunto : COTIZACION PARA TRABAJOS

Estimados:

Nos es muy grato dirigirnos a ustedes, para saludarlos y a la misma vez hacerles llegar mi cotización para el mantenimiento de la trocha de ingreso al muelle.

DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS

Las situaciones actuales de estas zonas son similares en los 5 casos marcadas en el plano anexo, con desnivelaciones, hendiduras y material suelto (polvo), los trabajos de mejoramiento corresponden a la colocación de una capa de material afirmado, regado nivelado y compactado, con la finalidad de brindar comodidad a la hora del tránsito de los vehículos.

Las longitudes de la trocha que no están consideradas en las 5 zonas marcadas, se le realizara un regado y perfilado con motoniveladora.



FANAMA S.R.L

RUC: 20525919456



ZONA 01

Abarca desde la progresiva 0+270 hasta la progresiva 0+320, en una longitud de 50 ml.





FANAMA S.R.L

RUC: 20525919456



ZONA 02

Abarca desde la progresiva 0+610 hasta la progresiva 0+660, en una longitud de 50 ml.





FANAMA S.R.L

RUC: 20525919456



ZONA 3

Abarca desde la progresiva 0+270 hasta la progresiva 0+320, en una longitud de 50 ml.






FANAMA S.R.L

RUC: 20525919456



ZONA 4

Abarca desde la progresiva 0+160 hasta la progresiva 0+200, en una longitud de 40 ml.

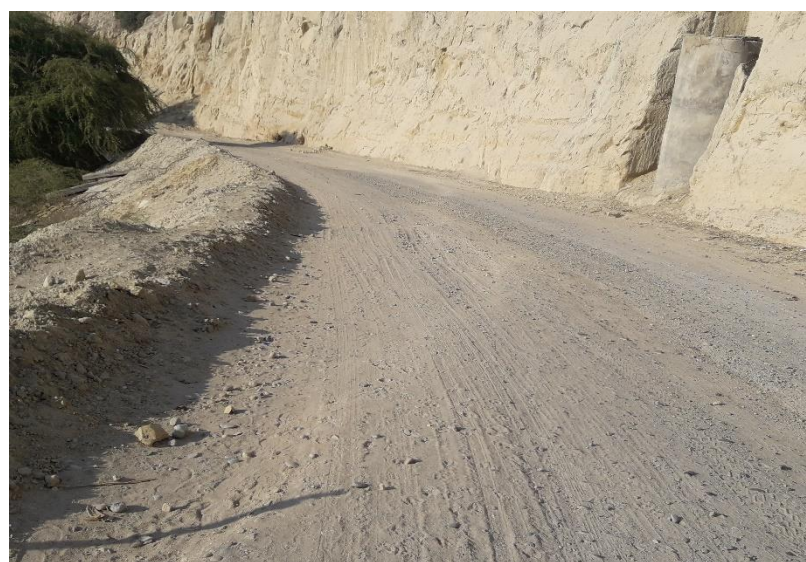



FANAMA S.R.L

RUC: 20525919456



ZONA 5

Abarca desde la progresiva 0+040 hasta la progresiva 0+080, en una longitud de 40 ml.





FANAMA S.R.L

RUC: 20525919456



PRESUPUESTO:


PRESUPUESTO MANTENIMIENTO DE VIA IBT					
ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	METRADO	PRECIO	PARCIAL
05	MANTENIMIENTO DE VIA				
05.01	AFIRMADO EN ZONAS 1,2,3,4 Y 5	M3	172.50	25.00	4,312.50
05.02	REGADO NIVELADO Y COMPACTADO	GLOBAL	1.00	2,500.00	2,500.00
SUB TOTAL					6,812.50
IGV 18%					1,226.25
TOTAL					8,038.75

NOTA:

- Afirmado preparado con arcilla, arena y canto rodado.
- Tiempo de ejecución 2 días calendario.
- Forma de pago 70% al inicio de los trabajos, 30% a la culminación de los trabajos.

Sin otro particular y a la espera de su respuesta quedo de usted no sin antes reiterarles los sentimientos de mi más alta consideración y estima personal.

Muy Atentamente,


Manuel Chancate Quesquen
GERENTE