

PRESUPUESTO A TODO COSTO N° 301 - 2023						
Propietario:	Pesquera Altair SAC					
Ubicación:	Tierra Colorada - Paíta					
Obra:	Diseño, fabricación e instalación de 06 mataperros para protección de poste de alta tensión					
Fecha:	Paíta, 19 Enero 2023					
Ejecutor:	K&J Proyectistas y Constructores SAC - Ing° Civil JOSÉ LUIS IMÁN ALDEÁN Reg. CIP 151968					
Item	Descripción de la partida	Und.	Metrado	P.U S/	Parcial	Total
1.00	<u>Seguridad industrial en obra (Riesgo Medio)</u>					200.00
1.01	SCTR, e implementos de seguridad	glb	1.00	100.00	100.00	
1.02	Seguridad y Salud Ocupacional y Medio Ambiente	glb	1.00	100.00	100.00	
2.00	<u>Obras Preliminares</u>					150.00
2.01	Demolición de piso para embeber postes metálicos (mataperros) de Ø=4 pulg en la losa	glb	1.00	150.00	150.00	
3.00	<u>Obras de concreto simple</u>					300.00
3.01	Llenado con concreto f'c=210Kg/cm2 de perforaciones de losas	glb	1.00	300.00	300.00	
4.00	<u>Obra Metal mecánica</u>					3,000.00
4.01	Fabricación de mataperros con tubería SCH40 Ø=4" h=1.20m	Und.	6.00	500.00	3,000.00	
5.00	<u>Pintura</u>					900.00
5.01	Pintura base epóxica Jet	glb	1.00	300.00	300.00	
5.02	Pintura amarillo y negro de tránsito fotoluminiscente 02 componentes poliuretano	glb	1.00	600.00	600.00	
Sub-Total S/.						4,550.00
GG y UU 15%						682.50
Total S/.						5,232.50



PRECIOS NO INCLUYEN IGV.


SON: Cinco mil Doscientos Treinta y Dos con 50/100 Soles

PLAZO DE EJECUCIÓN 6 días hábiles

Nota.- NO SE RECOMIENDA QUE LOS MATAPERROS SEAN TIPO ARCO POR EL MISMO MANTENIMIENTO DEL POSTE



Imagen de mataperros (referencial)

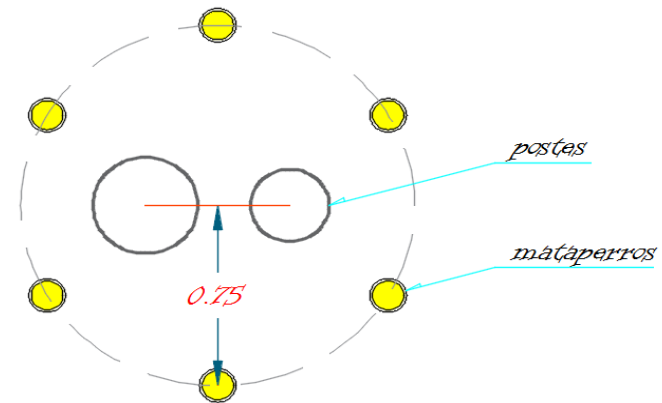

Disposición de mataperros.

