

FINI PART 1

PRESUPUESTO N° 409 - 2023



PROYECTISTAS Y CONSTRUCTORES
 I con todo el poder de la construcción!


Propietario:	Pesquera Albar SAC.					
Ubicación:	Tierra Colorada - Paita					
Obra:	Adicionales de doble pórtico en estructura de reforzamiento en techo de evaporadores					
Fecha:	Paita, 28 de junio del 2023					
Ejecutor:	K&I Proyectistas y Constructores SAC - Ing° Civil JOSÉ LUIS IMÁN ALDEAN Reg. CIP 151968					
Item	Descripción de la partida	Und.	Metrado	P.U \$/	Parcial	Total
1.00	Seguridad industrial en obra (Riesgo Alto)	glb	1.00	300.00	300.00	500.00
1.01	SCTR, emmos e implementos de seguridad	glb	1.00	200.00	200.00	
1.02	Seguridad y Salud Ocupacional y Medio Ambiente	glb	1.00	200.00	200.00	4,035.98
2.00	Obras Preliminares					
2.01	Suministro e instalación de pedestales metálicos invertidos con grouting, anclados a piso.	pza	26.00	155.23	4,035.98	
2.02	Incluye demoliciones, acarreado, pintura base y acabado etc.					
3.00	Obra Metal mecánica					
3.01	Suministro, montaje e instalación de ménsulas en pórticos estructurales para reforzamiento de vigas y pórtico en doble altura con viga H 6 W 12" x 53 lbs/ pie, ménsulas, Confección de mensula (pata de gallo), para soporte de viga H, en pórtico donde existe tubería de amoniaco. La ménsula se confeccionó de viga H y tubo O=6"	glb	1.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00
3.02	Insertion de dos vinas H de 12" sobre viga principal de 1.25m y 1.45m	glb	1.00	500.00	500.00	500.00
				Sub-Total S/.		8,535.98
				CG y UU 15%		1,280.40
				Total S/.		9,816.38

Sub-Total S/. 8,535.98
 CG y UU 15% 1,280.40
Total S/. 9,816.38

PRECIOS NO INCLUYEN IGV.
SON: Nueve Mil Cuatrocientos Ochenta y Siete con 50/100 Soles.
 Plazo de ejecución: 15 días calendario



Fotografías de los trabajos adicionales realizados

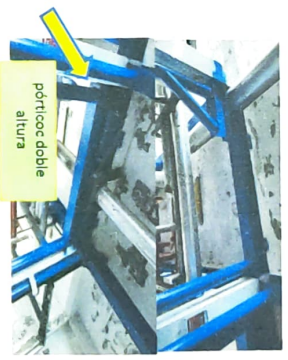

[Handwritten signature]
Simbal Castillo E